
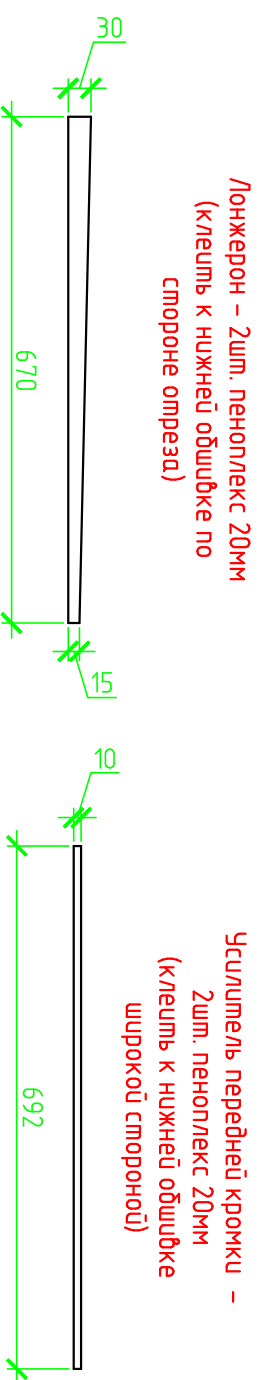
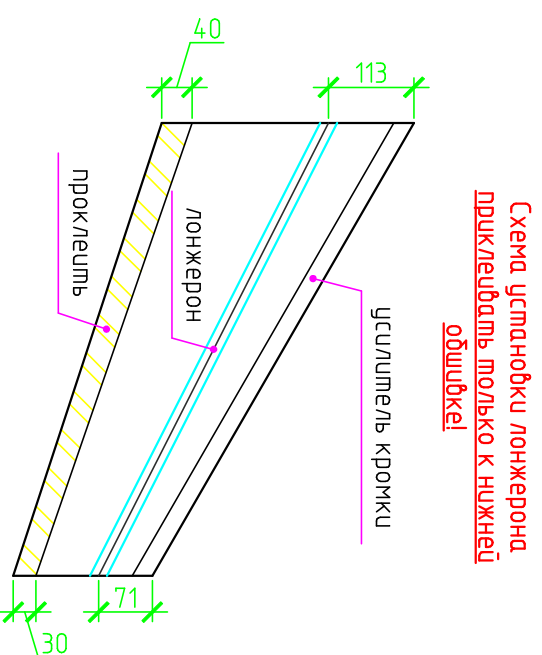
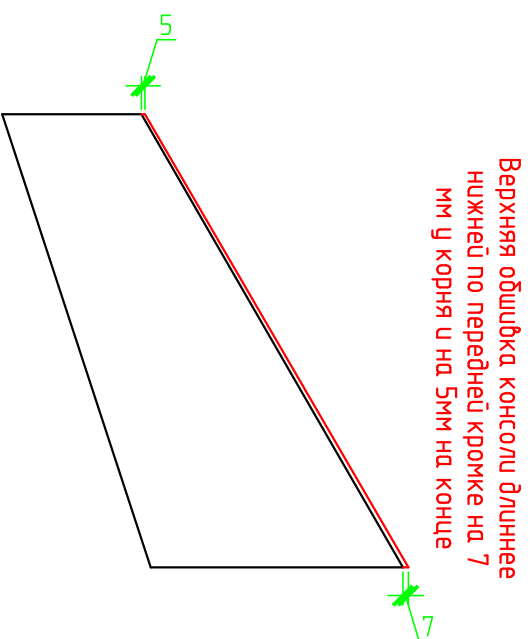
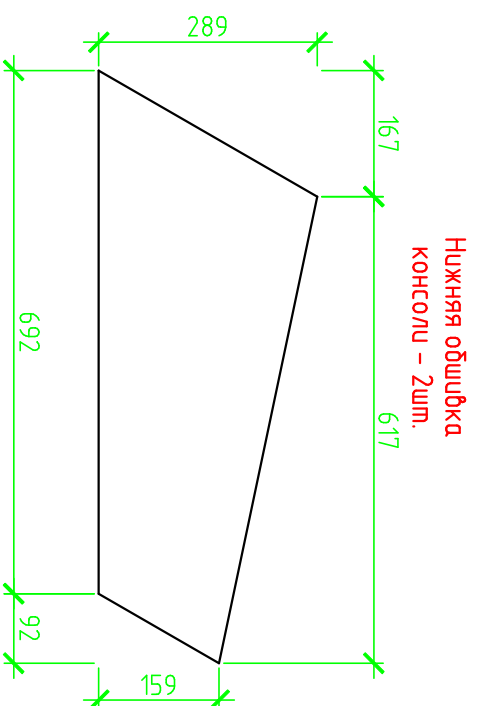
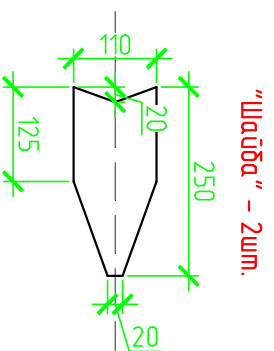


Zephyr mini flying wing

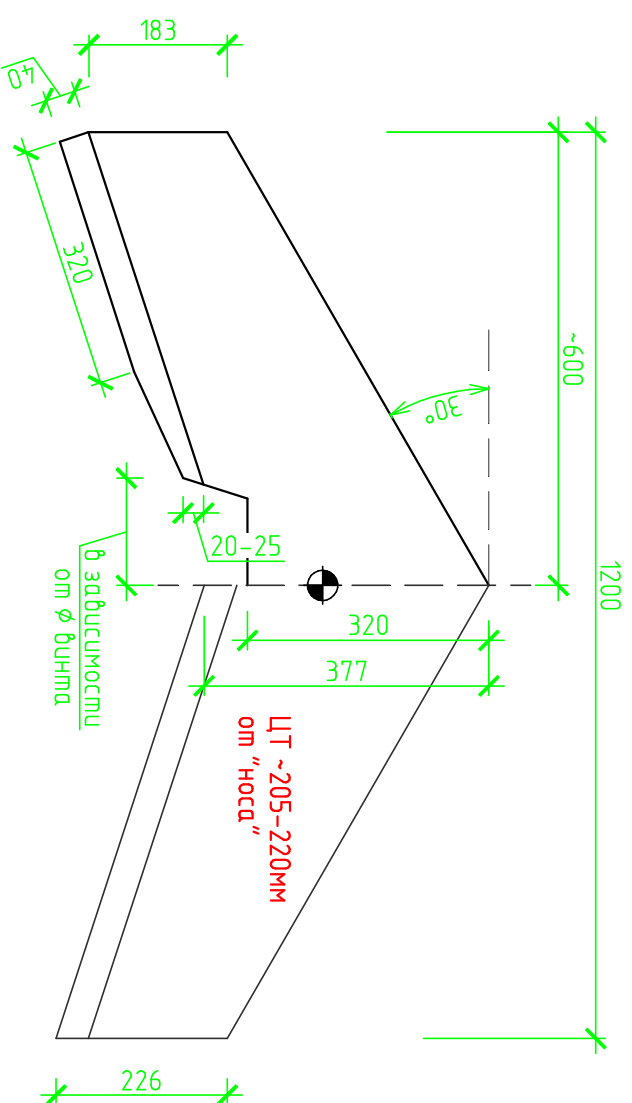

Рекомендации к изготoвлению

- Делали рекомендуеться вырезать по заренее изогмобленному шадлоу, иначе высок риск того, что консоли полунатся не суметстичным.

– Рекомендуемый материал – подложка под ламинат толщиной 5.5 мм

-Лонжероны – утеплитель пеноплекс – 20мм

Усилитель передней кромки – утеплитель пеноплекс – 20мм
Соединение на термоклей, кроме передней кромки,

которую клеить на UHURor

— Начиная приклеиваться конжeron и усилитель передней кромки, заштем склеиваются детали по задней кромке.

усилитель крыла срезаётся по углом $\sim 45^\circ$ у корня с уменьшением угла к законцовкам и к нему на УНН клеится передняя кромка верхней обшивки консоли. После склейки передней кромки необходимо придать ей округлую форму срезав лишнее ножом и сточив немного шкуркой.

—Элевоны клеттса уз подложку в два слоя, ннжннй слой слеска стнчнваем по напранвлению к задней кромке