

# Zephyr mini flying wing


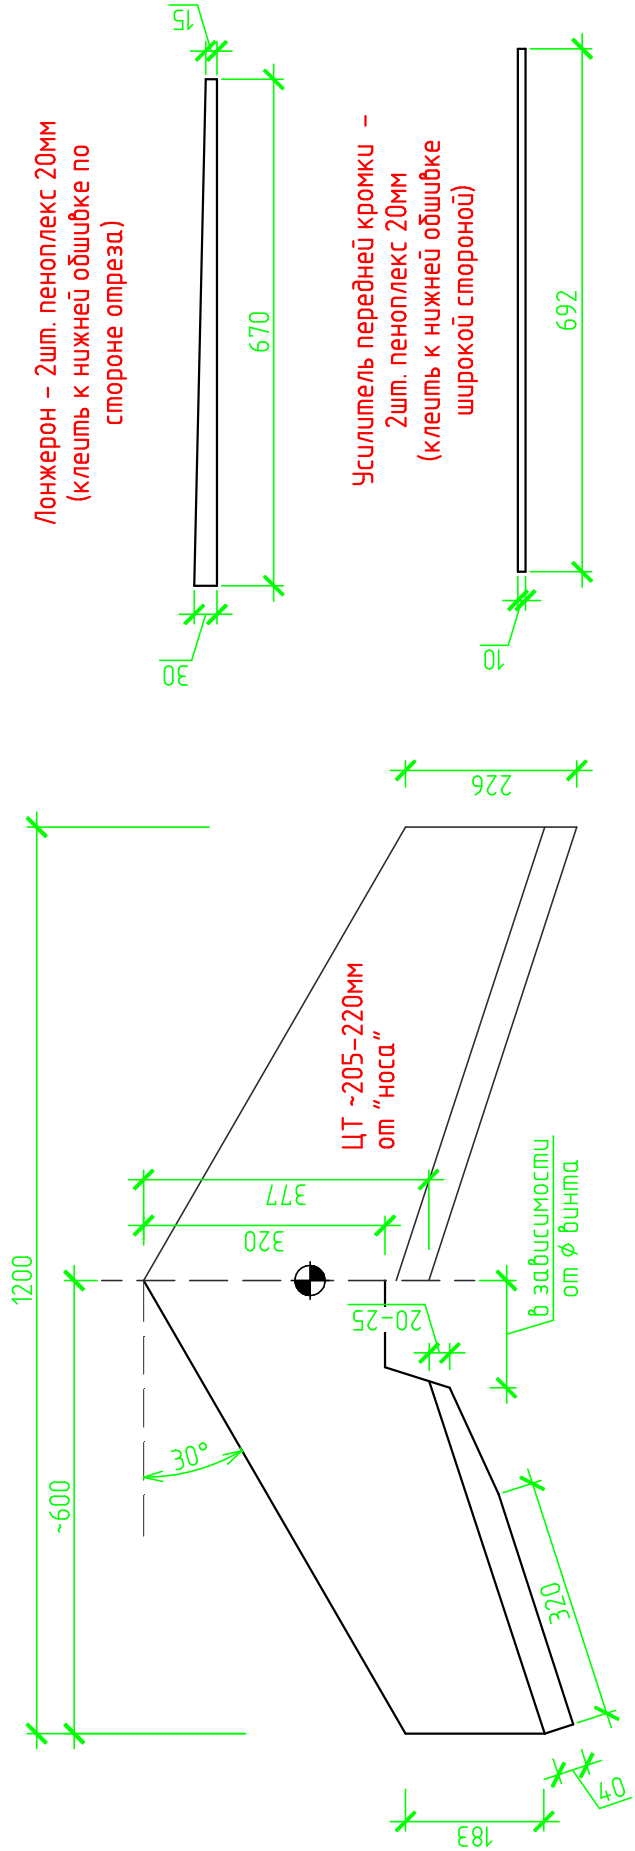


Схема обтяжки крыла канцелярским скотчем

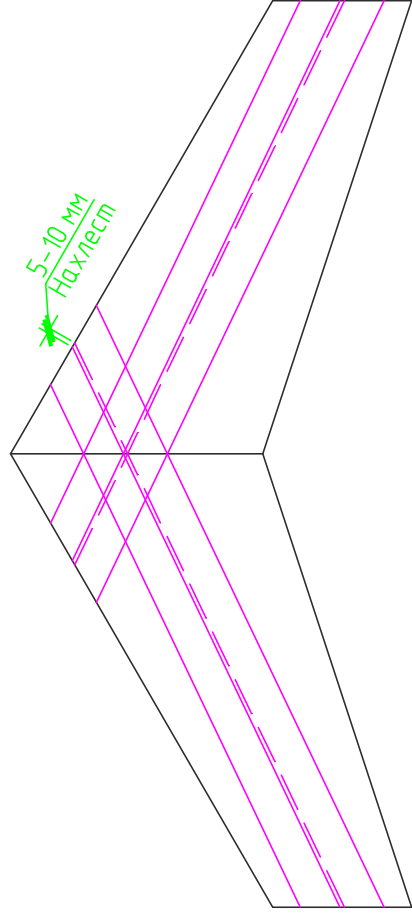

Нижняя обшивка консоли - 2шт.


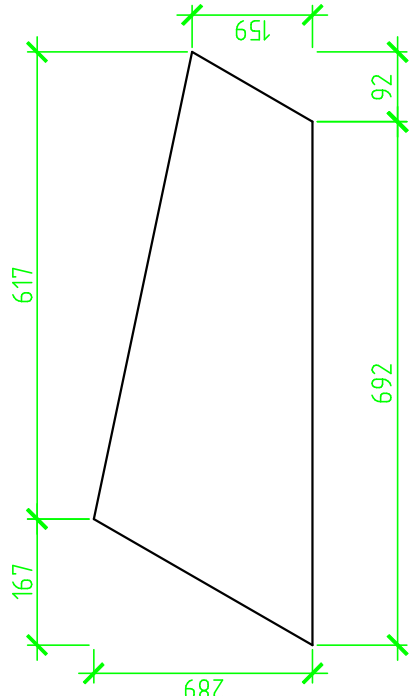


Схема обработки передней кромки крыла

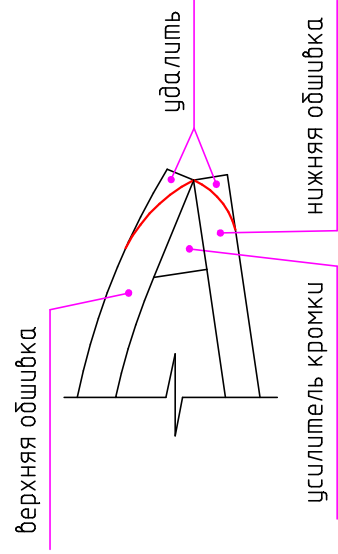

Верхняя обшивка консоли длиннее нижней по передней кромке на 7 мм у корня и на 5мм на конце



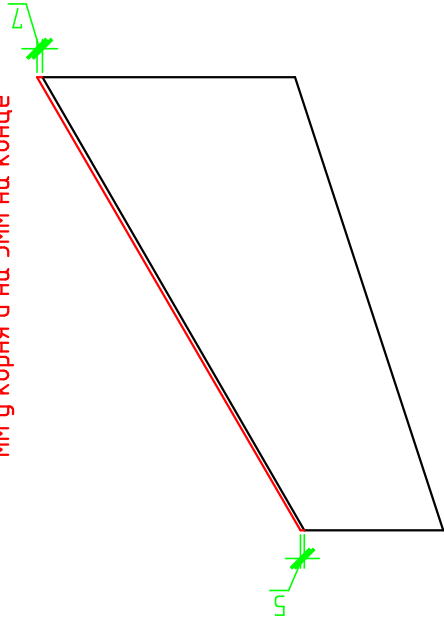


Схема установки лонжерона приклеивать только к нижней обшивке!

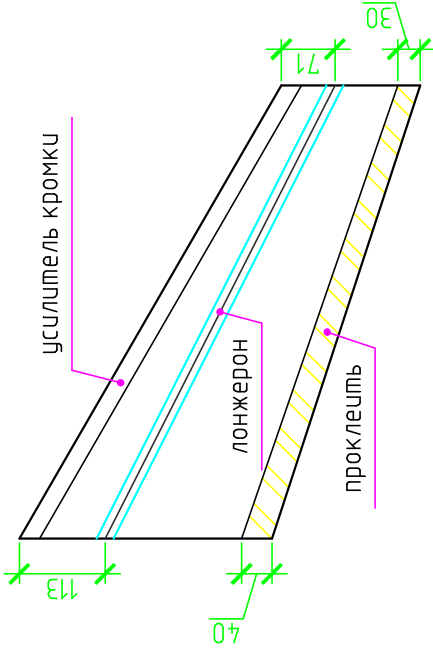

"Шайба" - 2шт.



## Рекомендации к изготовлению

- Детали рекомендуется вырезать по заранее изготовленному шаблону, иначе высок риск того, что консоли получатся не симметричными.
- Рекомендуемый материал - подложка под ламинат толщиной 5.5 мм
- Лонжероны - утеплитель пеноплекс - 20мм
- Усилитель передней кромки - утеплитель пеноплекс - 20мм
- Соединение на термоклей, кроме передней кромки, которую клеить на UHUrog
- Элеоны клеятся из подложки в два слоя, нижний слой слегка стачиваем по направлению к задней кромке

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. К нижней обшивке консоли приклеивается лонжерон и усилитель передней кромки..
2. Верхняя и нижняя обшивки консоли склеиваются по задней кромке, стачивать перед склейкой ничего не нужно !
3. Усилитель крыла срезаается по углом ~45° у корня с уменьшением угла к законцовкам и к нему на UHU клеится передняя кромка верхней обшивки консоли.
4. После склейки передней кромки необходимо придать ей округлую форму срезав лишнее ножом и сточив немного шкуркой.
5. Консоли склеиваются в стык на UHU и оклеиваются скотчем поперек консолей с нахлестом в месте их соединения.